



Научно-технический центр "Промдиагностика"

Официальный представитель в Ставропольском крае



GUARD INDUSTRIE

(Франция)

КАТАЛОГ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ, ДЕКОРИРОВАНИЯ, ЧИСТКИ,
УХОДА И ПРЕДОХРАНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ЛЮБЫХ ТИПОВ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (БЕТОН, НАТУРАЛЬНЫЙ И ИСКУС-
СТВЕННЫЙ КАМЕНЬ, КИРПИЧ, БРУСЧАТКА, ДРЕВЕСИНА, МЕТАЛ И Т.Д.
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К ГРЯЗИ, АТМОСФЕРНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЯМ, ГРАФ-
ФИТИ, ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКЕ И Т.Д.)

10 лет гарантии на действие продукта ProtectGuard!!!


Ставрополь
2010

Примеры использования продукции концерна **Guard Industrie**


Петродворец. Фонтан «Каскад» до обработки... и после



Петродворец. Фонтан до обработки.... и после

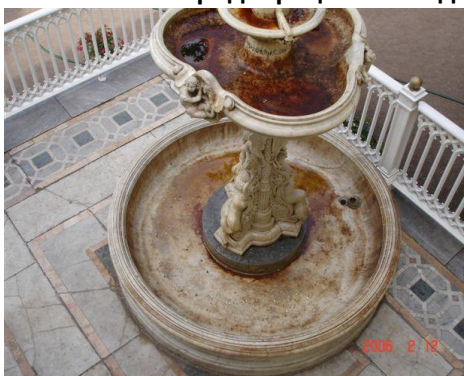

Напольное каменное покрытие до обработки... и после

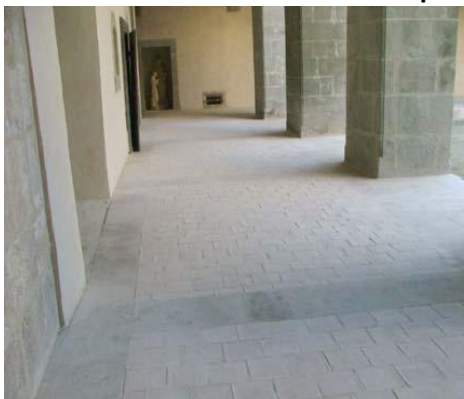


Кирпичная стена с граффити до обработки... и после



Бетонная стена с граффити до обработки... и после



Кирпичная стена в краске до обработки... и после

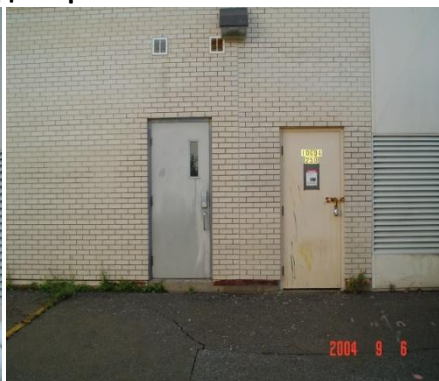

Универсальное средство защиты <i>ProtectGuard</i>	6
Защита полов и тротуаров <i>ProtectGuard FT</i>	8
Защита свежееуложенного бетона <i>ProtectGuard BF</i>	8
Защита покрытий <i>ProtectGuard « Влажный эффект»</i>	9
Защита окрашенных поверхностей <i>ProtectGuard TOP COAT</i>	10
Защита мрамора и гранита <i>ProtectGuard MG</i>	10
Защита древесины <i>WoodGuard</i>	11
Защита от граффити <i>FilmoGuard</i>	11
Защита тканей <i>TexGuard</i>	12
Универсальная защита и декор <i>ProtectGuard Color</i>	13
Защита и декор древесины <i>WoodGuard Color</i>	13
Укрепление осыпающихся материалов <i>MineralisantGuard</i>	14
Защита от скольжения <i>GlissGuard</i>	14
Защита от лишайников и грибков <i>AntimoussesGuard</i>	15
Очистка от граффити <i>GraffiGuard 2010 и GraffiGuard 2040</i>	16
Биоочистка фасадов <i>Bio Decap'Facades Guard</i>	17
Биоочистка кирпича <i>Bio Decap'Briques Guard</i>	17
Биоочистка от краски и лаков <i>Bio Decap'Peintures Guard</i>	18
Очиститель универсальный <i>Decap'Facades Guard</i>	18
Очиститель тротуаров <i>Decap'Sols Guard</i>	19
Очиститель от штукатурки и цемента <i>Decap'SolsPlus Guard</i>	19
Контакты	20



ООО Научно-технический центр «Промдиагностика»

ООО НТЦ «Промдиагностика»

Ставрополь

2010

Гамма средств **ProtectGuard** является эталоном в области защиты фасадов, стен, полов, крыш и любых пористых материалов от воды, жира, граффити и других видов загрязнений.

Все средства гаммы ProtectGuard разработаны и адаптированы под любой существующий тип поверхности и нейтрализуют основные причины разрушений, связанные с:

Проникновением воды

Причина проникновения воды – пористость материалов, что способствует их постепенному разрушению, образованию различных загрязнений, а также вызывает эрозию. Гамма **ProtectGuard** состоит из средств, пропитывающих поверхность до насыщения. **ProtectGuard** проникает на всю глубину пор материала, и делает поверхность абсолютно водонепроницаемой, нейтрализуя вредные последствия из-за мороза и оттепели, предотвращая образование высолов, уменьшая этим вероятность появления эрозии.

Атмосферными загрязнениями

Промышленная активность, выхлопные газы, кислотные дожди... негативно влияют на строительные материалы, загрязняя их и, самое главное, существенно сокращая срок их службы. Благодаря своим водо- и жироталкивающим свойствам, **ProtectGuard** надежно защищает от этих факторов. Он защищает материалы от атмосферных загрязнений, продлевая долговечность и упрощая чистку впоследствии. Вертикальная поверхность обработанная **ProtectGuard** становится практически самоочищающейся, так как большинство загрязнений смываются обычным дождем.

Жирными и масляными загрязнениями

Жирные и масляные загрязнения (масла, пищевые жиры...) въедаются в верхние слои материала и портят его внешний вид. Антиадгезивные свойства **ProtectGuard** предотвращают проникновение жирных и масляных загрязнений, чем упрощается ее уход.

Граффити

Гамма средств **ProtectGuard** предоставляет защиту от граффити, предотвращая проникновение пигментов чернил и краски в пористые материалы. Обработанную поверхность намного проще очищать средствами антиграффити **ProtectGuard**.

Мхом, лишайником, грибом

ProtectGuard значительно ограничивает образование таких микроорганизмов, как мох, лишайник, грибок, образующихся на материалах, контактирующих с влагой (крыши, террасы, аллеи, плиточные стыки...).



ProtectGuard - это единственный универсальный продукт, предназначенный для гидро- и маслоизоляционной обработки стен, тротуарных и напольных покрытий, а также кровельных материалов. Он рекомендуется к использованию для наружной и внутренней обработки следующих материалов:

- Натуральный камень: известняк (белый песчаник, ракушечник и др.), различные виды мрамора, гранита, песчаника, шифера;
- Восстановленный и композитный камень;
- Любые керамические покрытия;
- Различные виды структурного бетона;
- Сборные плиты, автоблокировочные покрытия и т.п.
- Минеральная штукатурка и растворы.
- Асфальт, битум и прочие материалы...

ProtectGuard не меняет ни структуры, ни оттенка обработанных материалов. Напротив, свежесть и чистота внешнего вида поверхностей сохраняется значительно дольше.

ProtectGuard является наилучшим средством для защиты:


Снаружи

- новых и старых отремонтированных зданий,
- очищенных фасадов,
- исторических памятников,
- пешеходных зон и тротуаров,
- автомобильных стоянок и станций техобслуживания,
- кровельных покрытий, террас и балконов,
- покрытий бассейнов, каменных мангалов и т.д.

Изнутри

- полов и лестниц,
- каминов,
- кухонных рабочих зон,
- плиточных стыков и т.д.

Обработка средством **ProtectGuard** здания МГУ (Москва)

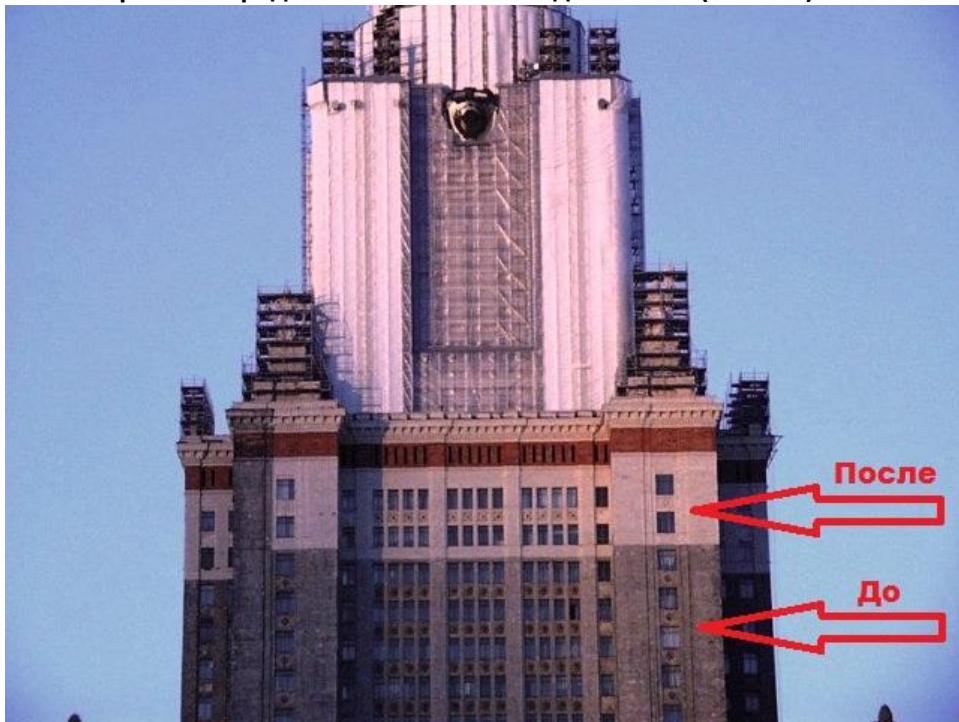

Площадь поверхностей, обработанных с помощью 1 литра продукта:

(Поверхности среднестатистические, приведены для информации)

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| • Белый песчаник | 1,3 м ² ; |
| • Цементная штукатурка | 3,3 м ² |
| • Керамическое покрытие | 7,0 м ² |
| • Автоблокировочное покрытие | 6,0 м ² |
| • Цементные плиты | 13,0 м ² |
| • Камень «Бавьер» | 13,0 м ² |



ProtectGuard® FT представляет собой экологически безопасную пропитку для защиты поверхностей от разного рода загрязнений, пятен и надписей. Он создан для обработки любых видов внутренних и наружных тро-

туарных покрытий, при этом он не изменяет изначальный цвет и внешний вид покрытия и не нарушает его основных свойств.

ProtectGuard® FT особенно рекомендуется для обработки слабопористых поверхностей: отдельных видов гранита, гладкого бетона, мрамора, керамических и каменно-керамических покрытий, а также для защиты поверхностей с интенсивным движением. Благодаря своей проникающей силе и высокой прочности продукт обладает выдающейся износостойкостью. **Позволяет легко удалять жевательную резинку.**

Площадь поверхностей, обработанных с помощью 1 литра продукта:

(Поверхности среднестатистические, приведены для информации)

- Гладкий и структурный бетон 5 м²
- Мрамор 10 м²
- Керамика 12 м²
- Гранит 12 м²



ProtectGuard Spécial Béton Frais - водоупорное и жиростойкое покрытие для защиты свежееуложенного бетона. Может наноситься на свежий бетон сразу же после его изготовления или укладки. Он может использоваться как в

строительстве, так и в промышленном производстве (при изготовлении изделий из бетона).

ProtectGuard Spécial Béton Frais – водоупорный и маслостойкий продукт, предназначенный для защиты свежего бетона от любых загрязнений, пятен и надписей.

Покрытие **ProtectGuard Spécial Béton Frais** предназначено исключительно для защиты свежего бетона.

Расход на литр: 5 – 8 м²

ProtectGuard Влажный Эффект - это идеальная защита для любых пористых строительных материалов. Он придает обрабатываемой поверхности влажный эффект, который подчеркивает ее первоначальный цвет. **Protect Guard Влажный Эффект** готов к применению и может быть использован как для внутренних, так и для внешних работ на любых пористых поверхностях, таких как: натуральный камень, бетон, керамика, цемент, автоблокировочное покрытие...

Матовый «влажный эффект»



Блестящий «влажный эффект»



Расход на литр: 6 – 10 м²



ProtectGuard Top Coat - это средство, обеспечивающее водонепроницаемость и защиту от масла пористым поверхностям, покрытым классической акриловой краской. **ProtectGuard Top Coat** - это прозрачный воск, позволяющий поверхности дышать. После обработки поверхность остается воздухо- и паропроницаемой. **ProtectGuard Top Coat** замедляет процесс старения краски и предотвращает образование пузырей, гниение и отслаивание. **ProtectGuard Top Coat** продлевает долговечность краски, защищая поверхность от воды, жирных пятен, плохой погоды, УФ-лучей, мороза и высоких температур.

Средний расход на литр: 10 – 20 м².




ProtectGuard MG – это очень эффективное средство нового поколения без воды и растворителей, предназначенное для защиты мрамора, полированного гранита и всех прочих гладких и слабопористых минеральных поверхностей (в особенности силикатных слабопористых материалов) от проникновения воды, масла, жира, слабых кислот (фруктового сока, приправ и т.д.) и от всех других типов загрязнений.

ProtectGuard MG подходит как для внешних, так и для внутренних работ. **Средний расход на литр: 8 – 20 м².**



WoodGuard® улучшает природные свойства древесины, сохраняет ее изначальный цвет, гибкость и прочность. Значительно ограничивает появление насекомых-паразитов. Благодаря наличию в своем составе водоупорных и маслостойких компонентов, **WoodGuard** препятствует проникновению влаги и сырости, а также разрушению и старению древесины. **Средний расход на литр: 8 – 12 м².**

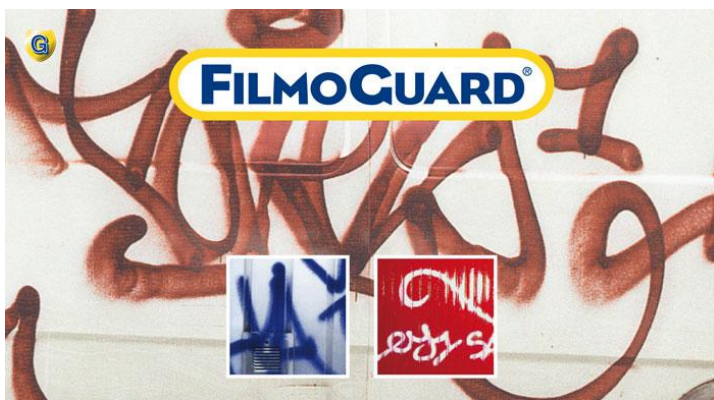

FilmoGuard предназначен для защиты наружных и внутренних поверхностей непористых материалов от надписей и рисунков.

Это очень эффективное и быстрое в подготовке средство профилактической обработки, оно не окрашивает и не меняет вид обработанной поверхности. Полимерный состав продукта обеспечивает материалам исключительную стойкость к нечистотам и не теряет своих свойств, при температуре до 75°C. Удаление надписей, рисунков и чернил осуществляется путем растворения защитной пленки горячей водой (90°C) под давлением 90 бар. **Расход на литр: 8 – 12 м².**



ЗАЩИТА ОТ ПЯТЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ВИДОВ ТЕКСТИЛЯ, КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ, КОВРОЛИНА



TexGuard покрывает каждое волокно защитным раствором, придавая эффект водонепроницаемости всей поверхности: от верхнего слоя до нижнего. После обработки даже самые непрочные ткани будут защищены от воды, масла, пятен. Жидкость скатывается на поверхности, пыль больше не цепляется. **TexGuard** упрощает чистку пятен.

TexGuard не меняет текстуру обработанной поверхности, которая на ощупь остается прежней. **TexGuard** не меняет свойств воспламеняемости тканей и может совмещаться с противопожарной обработкой (подтверждено тестами, проведенными для гражданской авиации). Обработка **TexGuard** не меняет цвет тканей, но надолго сохраняет его яркость. Внешний вид ткани не меняется, она не растягивается и не стягивается. Долше сохраняется "новизна" ткани.

TexGuard применяется на:

- Стульях, креслах, диванах, постельном белье...
- Настенных покрытиях, шторах, абажурах, скатертях...
- Коврах, ковровинах, натуральных и синтетических волокнах...
- Маркизах, зонтах, туристическом снаряжении...
- Салоне автомобиля...
- Одежде, обуви...

Также **TexGuard** является **акарицидом**. Помимо своих выдающихся физико-химических качеств, TexGuard обладает акарицидными свойствами. Использование средства не вызывает раздражения на человеке и домашних животных. Токсикологические свойства и остаточное воздействие молекул TexGuard делают средство устойчивым, эффективным и способствуют его адаптации. **Расход на литр: 20 – 30 м².**



ProtectGuard Color предохраняет поверхность от основных причин разрушений: просачивания воды, масла, атмосферных и любых других типов загрязнений. Средство придает поверхности оттенок. Долговечность гарантирована. **ProtectGuard Color** - это не краска. Это защитная лазурь в водной фазе, которая подходит для использования на бетонных поверхностях (даже на свежем бетоне с повышенным содержанием pH) и на минеральной штукатурке. Окончательный цвет зависит от оттенка лазури и от цвета поверхности. **ProtectGuard Color** можно использовать в целях покраски или для придания поверхности визуальной однородности. **Средний расход на литр: 4 – 12 м².**



WoodGuard Color - это средство нового поколения, которое украшает и защищает древесину, придавая ей цвет. **WoodGuard Color** - это ни краска, ни лак, ни лазурь. Это оттеночная пропитка, которая не образует пленку, не отшелушивается, не вздувается и не меняет структуру дерева. **WoodGuard COLOR** подходит как для внутренних, так и для наружных работ на любом типе древесины.

Расход на литр: 8 – 12 м².



Средство для укрепления осыпающихся основ.

MineralisantGuard - отвердитель для всех видов впитывающего и пористого камня, кирпича, бетона, цементного раствора и т.д. Позволяет укреплять перечисленные материалы при полном сохранении их пористости и паропроницаемости. **Расход на литр: 2 – 8 м².**



Позволяет легко защитить скользкие поверхности от скольжения. Длительный эффект.

GLISS' GUARD используется для обработки минеральных поверхностей, керамической плитки, бетона, магнезиального бетона, мрамора, гранита, плиточного пола, эмалированных изделий и т.д.

Применяется на промышленных объектах, в пешеходных зонах, общественных местах, холлах зданий, домах для престарелых, спортивных залах, бассейнах, кухнях, ванных комнатах, душевых кабинах, для обработки эмалированных ванн и пр., одним словом, везде, где есть скользкие и мокрые поверхности. **Расход на литр: 10 – 12 м².**



СРЕДСТВО ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ МХА, ЛИШАЙНИКА, ВОДОРОСЛЕЙ И ГРИБКОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Лечебно-профилактическая обработка длительного действия.

AntiMousses'Guard применяется на вертикальных и горизонтальных поверхностях, таких как тюль, шифер, бетон, камень, древесина, ткань, композитные материалы, асфальт и т.д., и рекомендуется для обработки полов, стен, кровли, балконов, памятников, скульптур, теннисных кортов, штор, фонтанов, бассейнов, причалов, корпусов судов и пр.

Лечебное действие:

Уничтожает любые растения-паразиты, которые впоследствии смываются дождем или очищаются при помощи щетки. **AntiMousses'Guard** уничтожает микроорганизмы и замедляет их рост (мох, лишайник, водоросли, грибок, и т.д.) на всех без ограничения основах. **AntiMousses'Guard** не меняет внешний вид поверхностей, не образует пленку и не желтеет. Это замена кислотам, хлорам и щелочам, вредящим окружающей среде. Произведен на основе четвертичных аммониев и поверхностно-активных веществ, не содержит хлор и другие вредные для окружающей среды вещества. Растительные паразиты умирают от удушья.

Профилактическое действие:

Активные частицы фиксируются на поверхности, предотвращая прорастание растительных паразитов. Длительность действия **AntiMousses'Guard** варьируется в зависимости от локализации от 2х до 3х лет после нанесения в зависимости от расположения обработанной поверхности. **Средний расход на литр: 10 – 12 м².**



GraffitiGuard 2010 полностью убирает пятна или остатки краски и чернил, которые могли сохраниться, после очищения поверхности от граффити. Идеально подходит для удаления ореолов и спектров после использования для очистки от граффити других средств гаммы **GraffitiGuard**.

Наносится на:

- Пористые поверхности.
- Слабопористые поверхности.
- Кирпич, гипс, натуральный камень, бетон, штукатурку...

Средний расход на литр: 4 – 6 м².



Очиститель граффити GraffitiGuard 2040 наносится на:

- Пористые поверхности;
- Слабопористые поверхности;
- Непористые поверхности
- Поверхности обработанные ProtectGuard;
- Окрашенные поверхности (с осторожностью);
- Дерево (покрытое краской, лаком, лазурью);
- Фаянс, алюминий, стекло;

GraffitiGuard 2040 наносится практически на все существующие типы поверхностей. Идеально подходит для основ обработанных **ProtectGuard**.

Средний расход на литр: 4 – 6 м².



Bio Decap'Facades Guard - это средство для глубокой очистки поверхности зданий от атмосферных загрязнений.

Bio Decap'Facades Guard убирает жирные пятна, атмосферные и промышленные загрязнения и может наноситься на любые типы материалов: бетон, цемент, натуральный камень, окрашенные поверхности, искусственные камни...

Тем не менее, на такие поверхности как кирпич и материалы с большим содержанием селитры, больше подходит нанесение средства **Bio Decap'Briques Guard**.


Bio Decap'Facades Guard и **Decap'Briques Guard** не требуют нейтрализации после использования.

Средний расход на литр: 6 – 8 м².



Bio Decap'Briques Guard - это новое средство для глубокой очистки от атмосферных загрязнений материалов с большим содержанием кремнезема, таких как кирпич.

Средний расход на литр: 5 – 7 м².

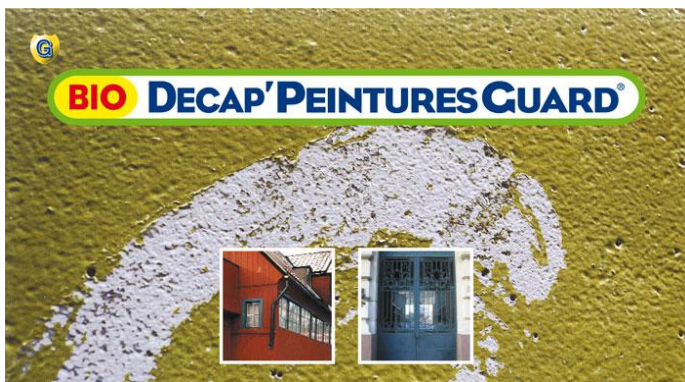

Полная очистка поверхностей покрытых краской или лаком.

Bio Decap'Peintures Guard - это мощный экологически чистый растворитель нового поколения, разработанный специально для очистки различных видов поверхностей от красок, лаков и других органических покрытий. Этот инновационный продукт подходит пользователям, которые ищут эффективное и безопасное для окружающей среды и человека средство. **Средний расход на литр: 3 – 4 м².**



Decap'Facades Guard - это средство, специально разработанное для очистки зданий от сильных атмосферных либо промышленных загрязнений, которое можно наносить на любые типы поверхностей: бетон, окрашенные поверхности, камень, цемент, штукатурка, плитка, кирпич, любые минеральные поверхности. Проникающие свойства **Decap'Facades Guard** растворяют следы атмосферных загрязнений и пятна, в том числе и жирные, таким образом, что в последствии, они смываются водой.

Средний расход на литр: 6 – 25 м².



СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ ТРОТУАРНЫХ ПОКРЫТИЙ
Чистка сильнозагрязненных тротуарных покрытий.
Удаление жевательной резинки и жирных пятен.



Decap'Sols Guard удаляет любые типы загрязнений (жирные пятна, атмосферные и промышленные загрязнения, углеводород, навоз, жевательные резинки и даже оставшиеся после них пятна...).

Средний расход на литр: 6 – 25 м².



Мощная очистка от накипи, остатков штукатурки и цемента.



Decap'Sols Plus Guard эффективно удаляет котельную и другую накипь, остатки раствора штукатурки, цемента и следы ржавчины. Его использование позво-

ляет нормализовать кислотно-щелочной баланс обрабатываемой поверхности.

Средний расход на литр: 6 – 10 м².

Наши координаты:
355040 г. Ставрополь, ул. Пирогова, д. 15а
телефон: (8652) 92-56-30
телефон-факс: (8652) 72-25-76; 72-23-68
e-mail: promdiagnost@mail.ru
www.promdiagnost.narod.ru

